

ТИШЖ.468523.032 ПС

Утвержден
ТИШЖ.468523.032 ПС-ЛУ

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ
ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР L-ДИАПАЗОНА**

ПАСПОРТ

ТИШЖ.468523.032 ПС

ТИШЖ.468523.032

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

личная подпись И.Г. Данилов
расшифровка подписи

число, месяц, год

МП

ТИШЖ.468523.032 ПС


2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих частот, ГГц	0,8 ÷ 2,4
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа	1,7(макс.) / 1,5(тип.)
КСВ выхода	1,25(макс.) / 1,15(тип.)
Козф-т передачи со входа на любой из выходов, дБ, не менее	0
Максимальная входная мощность (в точке компрессии 1дБ), дБм	-3
Развязка между выходами, дБ	20(мин.) / 27(тип.)
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	3
Гальваническая развязка по выходам	Все, кроме 2
Питание LNB, разъем «LNB», В	+15...+24 ¹⁾
Рабочая температура, °С	+5 ... +50
Температура хранения, °С	-50 ... +60
Тип соединителей	N-Female
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 180 до 240
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более	482x425x88
Масса, кг, не более	10

1) Указывается при заказе

ТИШЖ.468523.032 ПС

3 ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

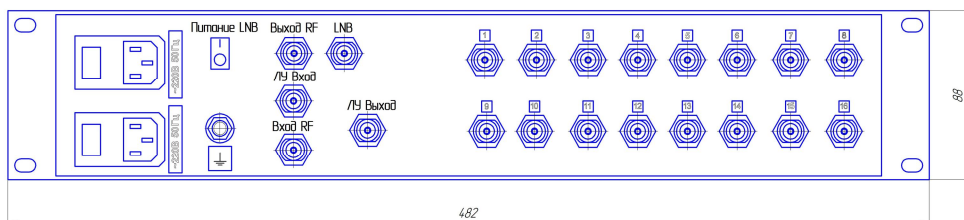

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- универсальный активный делитель/сумматор L-диапазона ТИШЖ.468523.032 – 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.468523.032 ПС - 1 шт;
- руководство по эксплуатации ТИШЖ.468523.032 РЭ – 1 шт.
- U-пермычка - 2 шт.

ТИШЖ.468523.032 ПС

5 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Универсального активного делителя/сумматора L-диапазона ТИШЖ.468523.032 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ В.Ю. Бобков
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП