

Утвержден

ТИШЖ.468523.028 ПС-ЛУ

**Сумматор 4/1 (DIV)****ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468523.028 ПС

ТИШЖ.468523.028

Заводской № \_\_\_\_\_

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П


\_\_\_\_\_ И.Г. Данилов  
личная подпись расшифровка подписи

МП

\_\_\_\_\_  
число,            месяц,            год**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц                                 | DIV                  |
| КСВ входа  | 1,3(макс.)/1,2(тип.) |
| КСВ выхода   | 1,3(макс.)/1,2(тип.) |
| Вносимые потери, дБ  | 0,8                  |
| Развязка между выходами, дБ                                  | 22                   |
| Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более | 0,5                  |
| Тип соединителей   | SMA(Female)          |
| Волновое сопротивление, Ом                                   | 50                   |
| Рабочая температура, °С                                      | -40 ... +50          |
| Температура хранения, °С                                     | -50 ... +60          |
| Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более    | 80                   |
| Габаритные размеры<br>ДхШхВ, мм, не более                    | 101x70x31            |
| Масса, кг, не более  | 0,5                  |

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

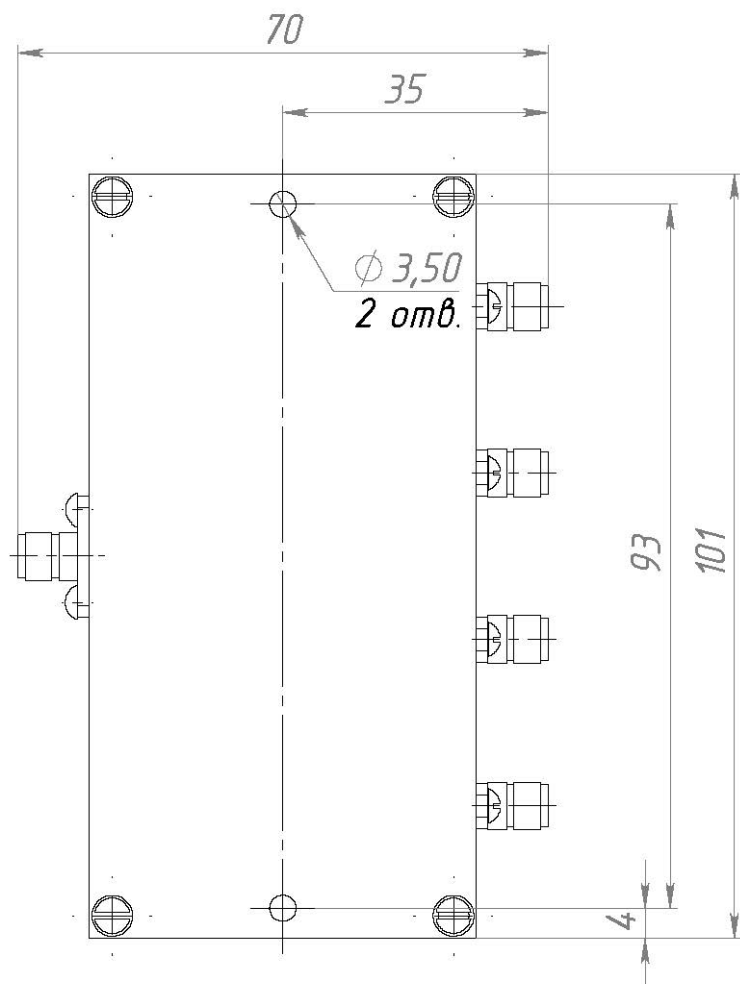

4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Сумматора 4/1 (ДІV) ТИШЖ.468523.028

заводской № \_\_\_\_\_

в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_  
личная подпись

В.Ю. Бобков  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
число,            месяц,            год

МП