



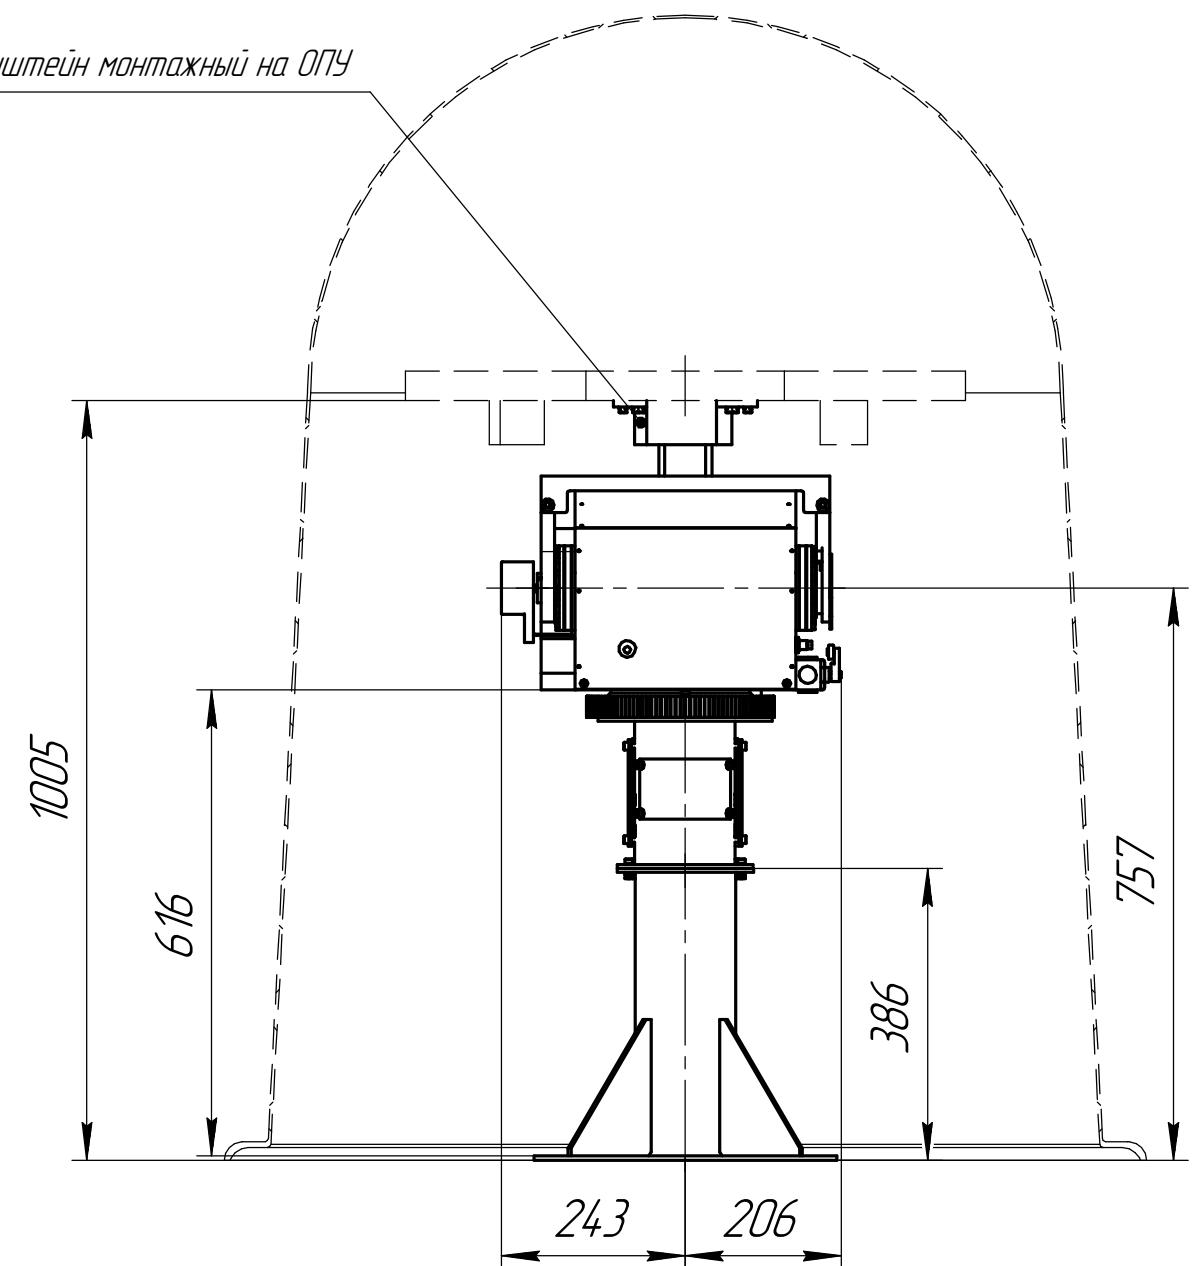

1 *Размеры для справок.
2 Оборудование заказчика.
3 Предельный угол по углу места ограниченный мех.упором.

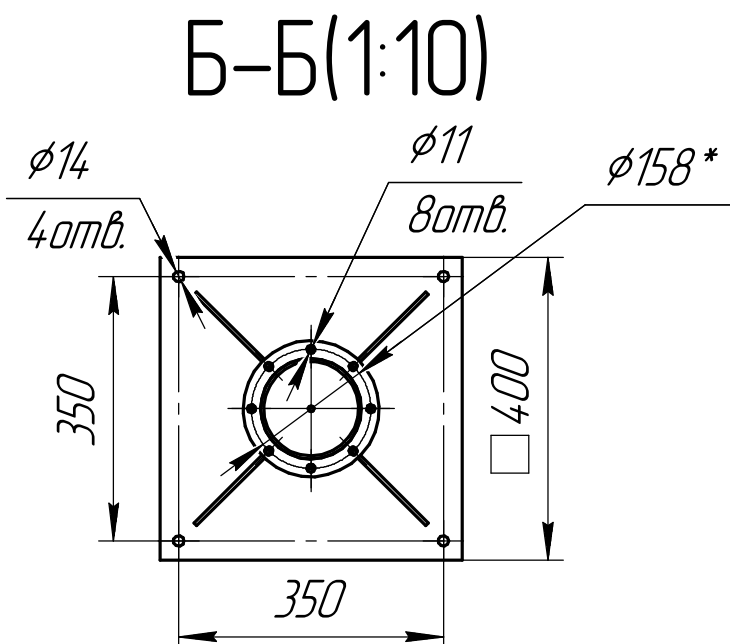

Диапазон рабочих углов:

- по азимуту: $N \cdot 360^\circ$;
- по углу места: $-1^\circ \dots 90^\circ$;



Скорость углового перемещения:

- по азимуту: $\max 40^\circ/\text{с}$;
- по углу места: $\max 30^\circ/\text{с}$;


					ТИШЖ.484.125.050 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опорно-поворотное устройство с системой резервирования Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Зверев						62.5	1:10
Пров.	Орлов							
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Фадеев					 Технологии Радиосвязи		
Чтл	Звонизов							

(1:5)

Габаритные размеры блока питания
ТИШЖ.436311.042-10

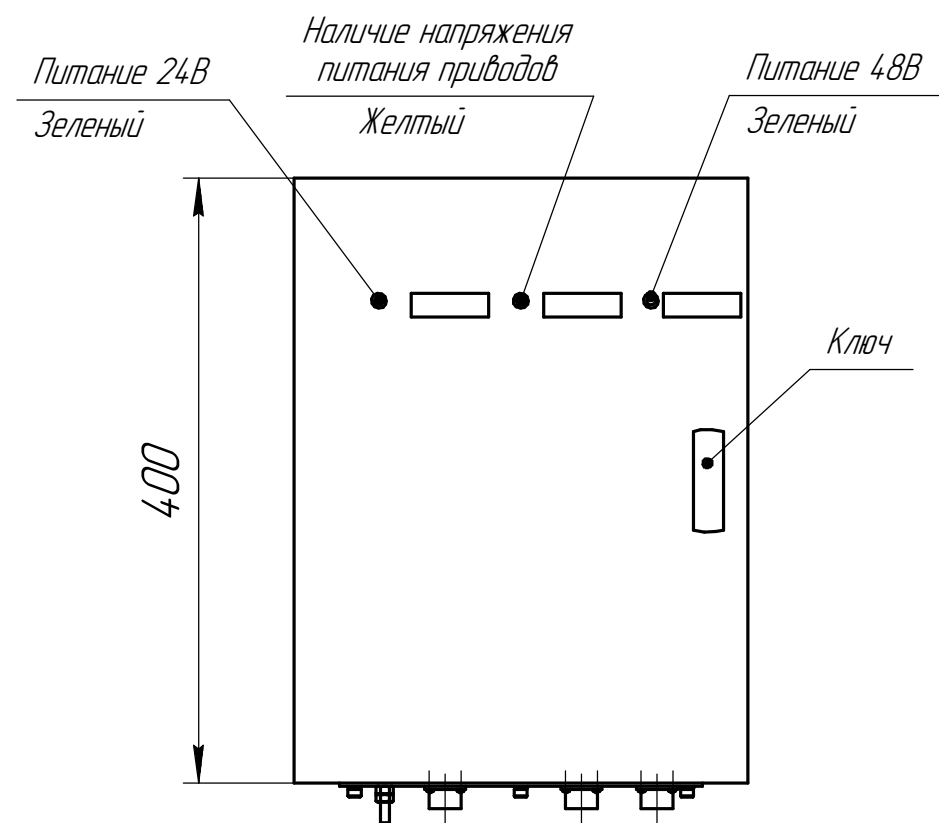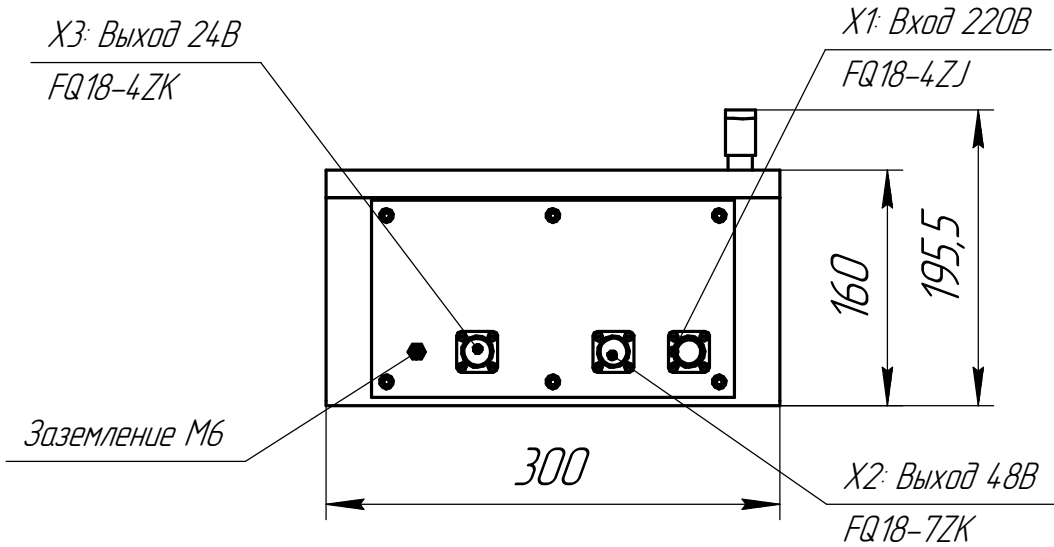

A(1:2)

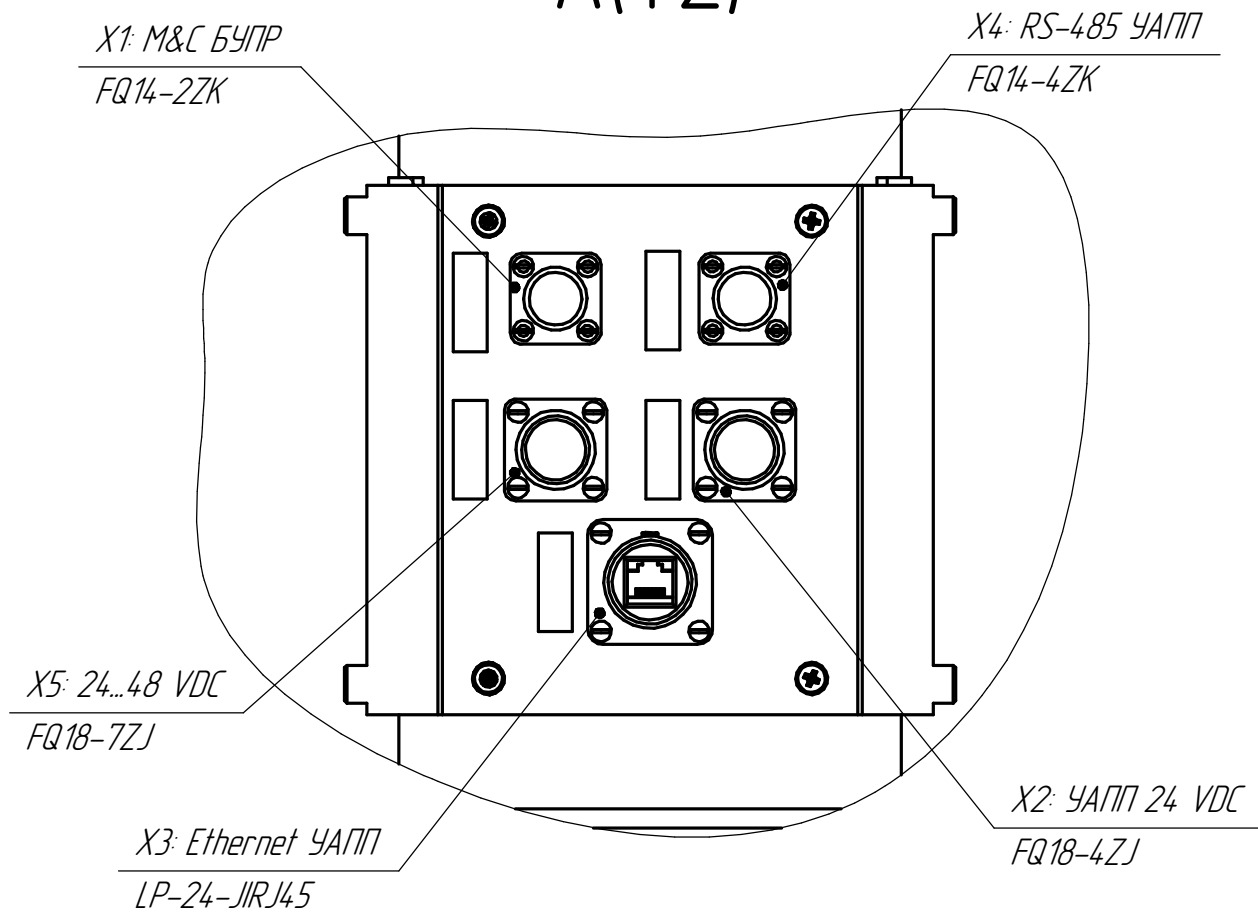

Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.
Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.
Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.
Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.
Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.	Изм. №	Подп.