

Утвержден
ТИШЖ.468523.103 ПС-ЛУ

**ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
ДИАПАЗОНА (3,4-4,2) ГГц ДС 1/4-4М
ПАСПОРТ
ТИШЖ.468523.103 ПС
Заводской №: _____**

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Наименование изделия	Делитель мощности диапазона (3,4-4,2) ГГц ДС 1/4-4М
Обозначение изделия	ТИШЖ.468523.103
Наименование изготовителя	ООО «Технологии Радиосвязи»

2. Основные технические характеристики


Наименование параметра, размерность	Значение параметра
Диапазон рабочих частот, ГГц	3,4-4,2
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа	1,33 (макс.)
КСВ выходов	1,25 (макс.)
Вносимые потери, дБ	6,7 (макс.)
Неравномерность АЧХ в любой полосе шириной 80 МГц, дБ, не более	0,1
Разность коэффициентов передачи между каналами на каждой из частот, дБ, не более	0,1
Развязка между выходами, дБ, не менее	24
Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм, не более	81х79х26
Масса, кг, не более	0,5

Проверку произвел:	/ _____ /	<u>Ларюхин А.А.</u>	_____
	подпись	расшифровка подписи	число месяц год

3. Условия эксплуатации

Рабочая температура, °С	от +5 до +40
Температура хранения, °С	от минус 50 до +60
Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более	80

4. Габаритные размеры изделия

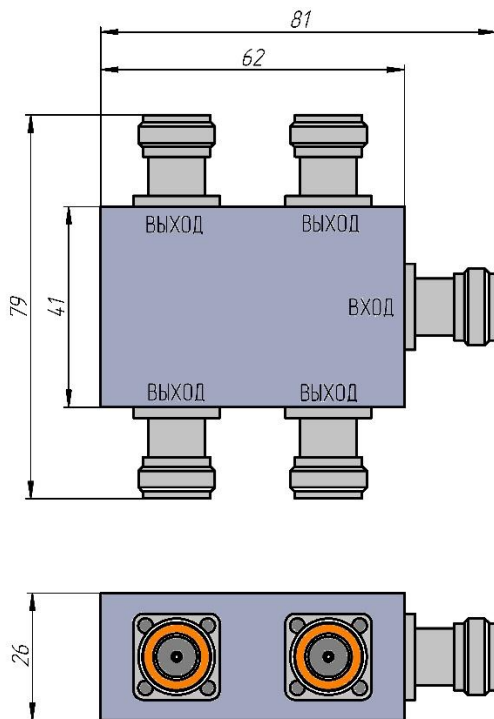

5. Комплект поставки

№	Наименование изделия	Количество
1	ТИШЖ.468523.103 Делитель мощности диапазона (3,4-4,2) ГГц ДС 1/4-4М	1
2	ТИШЖ.468523.103 ПС Паспорт	1

6. Консервация

Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

7. Свидетельство о приемке

Изделие	ТИШЖ.468523.103	_____
	Делитель мощности диапазона	заводской номер
	(3,4-4,2) ГГц ДС 1/4-4М	

соответствует требованиям действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК	/ _____ /	<u>Данилов И.Г.</u>	_____
	подпись	расшифровка подписи	число месяц год

М.П.

8. Гарантии изготовителя

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу изделия ТИШЖ.468523.103 заводской № _____ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение ____ месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ____ месяцев со дня изготовления.

Руководитель предприятия изготовителя	/ _____ /	<u>Бобков В.Ю.</u>	_____
	подпись	расшифровка подписи	число месяц год

М.П.

9. Сведения о транспортировании и утилизации

Изделие допускается транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита от ударов и механических повреждений.

Утилизация изделия осуществляется по отдельному договору.