

ТИШЖ.468523.042 ПС

ТИШЖ.468523.042 ПС

Утвержден  
ТИШЖ.468523.042 ПС-ЛУ**АКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ/СУММАТОР 1/8  
ПАСПОРТ**

ТИШЖ.468523.042 ПС

ТИШЖ.468523.042

Заводской № \_\_\_\_\_

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**Изделие изготовлено в соответствии с действующей  
технической документацией и признано годным для  
эксплуатации.

Начальник отдела ТК и П

\_\_\_\_\_  
личная подпись И.Г. Данилов  
расшифровка подписи\_\_\_\_\_  
число, месяц, год



МП

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Диапазон рабочих частот, МГц	700 ÷ 2300
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ входа	1,8 (макс.) / 1,5 (тип.)
КСВ выхода	1,8 (макс.) / 1,5 (тип.)
Вносимые потери, дБ	1,8 (макс.) / 1,5 (тип.)
Развязка между выходами, дБ	20(мин.) / 27(тип.)
Коэффициент передачи, не менее, дБ	3
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	5
Гальваническая развязка по выходам	Все
Тип соединителей: - вход, выходы - питание	N-Female СНЦ23-10/22В-1-В
Напряжение питания постоянного тока, В	24 ± 10%
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Рабочая температура, °С	-40 ... +50
Температура хранения, °С	-50 ... +60
Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более	80
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более	320x198x65
Масса, кг, не более	3

ТИШЖ.468523.042 ПС

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

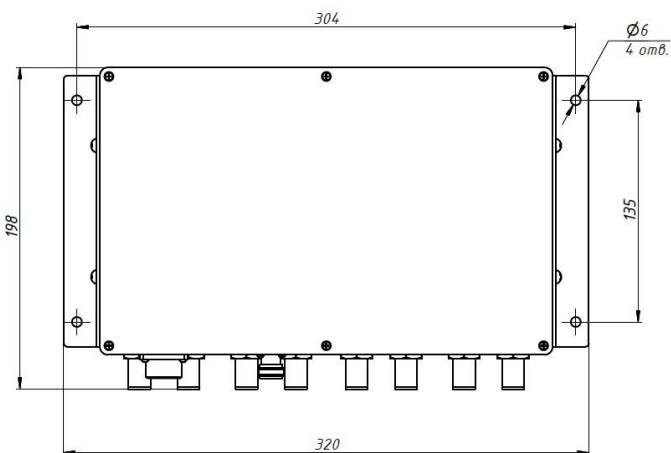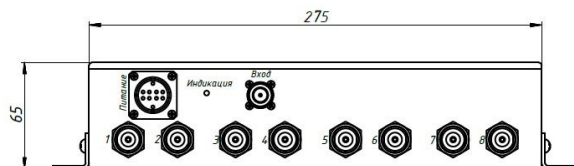

Распиновка соединителя СНЦ23-10/22В-1-В

Контакт	Цель
1	+24 В
2	+24 В
3	+24 В
4	Корпус
6	-24 В
7	Корпус
9	-24 В
10	-24 В
5,8	Не задействованы

ТИШЖ.468523.042 ПС

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- активный делитель/сумматор 1/8 ТИШЖ.468523.042 – 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.468523.042 ПС - 1 шт;

### 4 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу активного делителя/сумматора 1/8 ТИШЖ.468523.042 заводской № \_\_\_\_\_ в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_ В.Ю. Бобков  
личная подпись      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

МП