

ТИШЖ.436311.037 ПС

Утвержден

ТИШЖ.436311.037 ПС-ЛУ

БЛОК ПИТАНИЯ УМ и 10 МГц

ПАСПОРТ

ТИШЖ.436311.037 ПС

ТИШЖ.436311.037

Заводской № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

*Изделие изготовлено в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным для
эксплуатации.*

Начальник отдела ТК и П

_____ **В.А. Федотов**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП


ТИШЖ.436311.037 ПС

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	0,80 ... 2,15
Напряжение питания УМ, В	+24±10% или +48±10%
Ток потребления УМ, не более, А	5
Количество радиочастотных каналов для УМ	1
Тип РЧ соединителей УМ	N(f)
Тип РЧ соединителя 10 МГц	BNC(f)
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВН входа/выхода не более	1,35
Вносимые потери, дБ не более	1
Вносимые потери 10 МГц, дБ не более	1
Уровень входного сигнала 10 МГц, дБм	от 0 до 10
Диапазон напряжения сети переменного тока 50 Гц, В	88 ... 264
Режим управления	местный
Рабочая температура, °С	+5 ... +40
Температура хранения, °С	-50 ... +60
Относительная влажность при температуре 25 °С, не более, %	80
Тип корпуса	19", 2U
Потребляемая мощность, не более, Вт	400
Габаритные размеры (без ручек) ДхШхВ, мм	423х483х88
Масса, кг, не более	4

ТИШЖ.436311.037 ПС

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

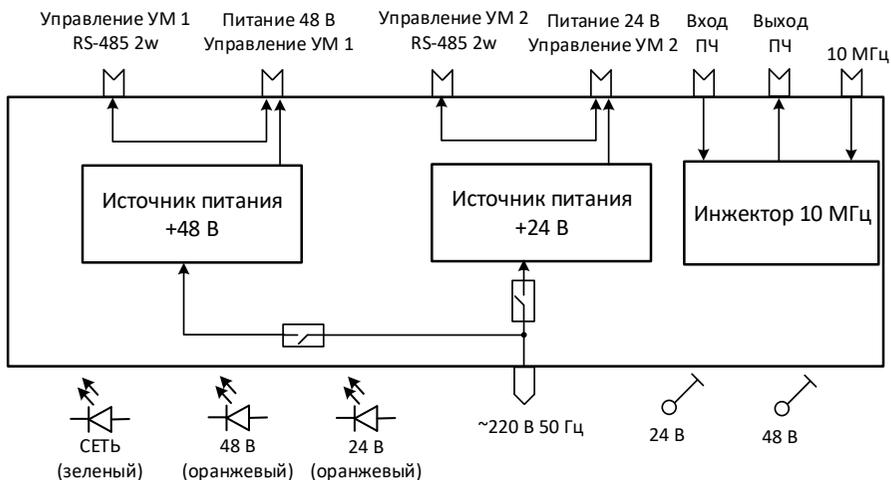

4 РАСПАЙКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ

2PM22		2PM18		DB9(m)	
Контакт разъема	Тип сигнала	Контакт разъема	Тип сигнала	Контакт разъема	Тип сигнала
1	+48	1	+24	1	Data+ (A)
2	GND	2	GND	4	Data- (B)
3	A	3	A	5	GND RS-485
5	B	5	B		
7	GND RS-485	4	GND RS-485		

ТИШЖ.436311.037 ПС

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование изделия должно осуществляться в его штатной упаковке. При транспортировании изделия должна быть обеспечена защита аппаратуры от ударов и механических повреждений. Утилизация изделия осуществляется предприятием-изготовителем по отдельному договору.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Блок питания УМ и 10 МГц ТИШЖ.436311.037 - 1 шт;
- паспорт ТИШЖ.436311.037 ПС- 1 шт;

7 ГАРАНТИИ

ООО «Технологии Радиосвязи» гарантирует нормальную работу Блока питания УМ и 10 МГц ТИШЖ.436311.037 заводской № _____

в указанных условиях эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Руководитель предприятия

_____ **В.Ю. Бобков**
личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

МП